

VENTILATION DISCRETE, PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

SCREENVENT® Mistral

3 FONCTIONS REUNIES :


- Une **grille de ventilation** auto réglable sans courant d'air
- Une **protection solaire** résistant aux tempêtes
- Un screen : toile **100% anti-insectes** en position fermée, qui fait office de moustiquaire



SCREENVENT® Mistral

INTRODUCTION

Après le SCREENVENT®, RENSON vous présente le SCREENVENT® Mistral résistant aux tempêtes. Le système vous offre 3 avantages réunis dans un seul produit. Outre une grille de ventilation auto réglable et un écran extérieur de protection solaire, la toile fait office de moustiquaire en position fermée. Le SCREENVENT® Mistral résiste aux vents même violents dans toutes les positions grâce à un système de guidage breveté qui empêche toute vibration de la toile. La barre de charge munie d'une bande d'étanchéité permet une jonction idéale avec le seuil. Résultat : SCREENVENT® Mistral est résistant aux tempêtes et anti-insectes en position fermée.

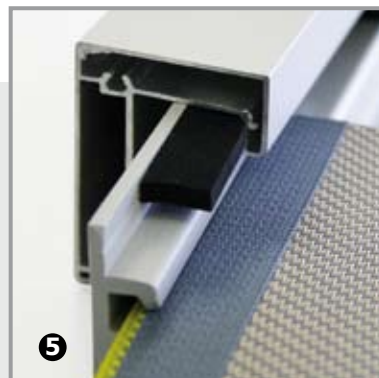

SYSTEME DE GUIDAGE

PRODUIT

- Caisson en aluminium à rupture thermique posé en battée
- Capot intérieur démontable avec isolation, facile à aspirer ②
- Toile amovible de l'intérieur pour un entretien facile ①
- Clapet intérieur pour réglage de la ventilation ③
- Clapet auto réglable contre les courants d'air par vent extérieur ④
- Système spécial de guidage anti-tempête ⑤
- Profil de finition pour plafond
- Commande de la ventilation manuelle, par cordelette ou tringle, ou automatique
- Commande du store solaire manuelle ou automatique



COUPE DE PROFIL

APPLICATIONS

- Sur tous types de fenêtre : aluminium, bois, PVC, aussi en combinaison avec caisson de volet roulant
- Pour nouvelle construction et rénovation
- Pour habitations privées et projets : hôpitaux, maisons de repos, bureaux, écoles, ...
- Une occultation totale est possible avec un store adapté



VUE EXTERIEURE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Débit de ventilation sous 2Pa : 50 m³/h/m
sous 1Pa : 10 l/sec/m
- Classe d'autorégulation : P3
- Etanchéité à l'eau et à l'air en position fermée : 650 Pa
- Adaptable aux fenêtres de 50 à 135 mm de profondeur
- Dimensions maximales de la toile : 2700 x 2600 mm



VUE EXTERIEURE

Sous réserve de modifications techniques. • Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu • Conforme à la norme PEB

RENSON Ventilation • ZI 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tél. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu

RENSON
INNOVATION IN VENTILATION

© L20000414 06/07